

VELZENER

Maschinen GmbH

Unser Bestes
für den Stuckateur !



PUTZKNECHT S48-easy

Die Mischpumpe für
maschinengängige Trockenmörtel

PUTZKNECHT S48-easy

Unser Bester für den Stuckateur! UELZENER löst dieses Versprechen ein mit einer hochwertigen und durchdachten Mischpumpe.

Die vielfältigen Möglichkeiten des neuen PUTZKNECHT S48-easy eröffnen eine neue Dimension in der Verarbeitung von Trockenmörteln, schnell einsatzbereit und sauber in der Arbeit.

Der PUTZKNECHT S48-easy bietet Ihnen mehr Zeit für die wesentliche Arbeit und kreatives Verputzen, sowie hohe Ausführungsqualität und Wirtschaftlichkeit.

Der PUTZKNECHT S48-easy ist der zuverlässige Partner auf der Baustelle. Mühelos bringen Sie mit dieser Mischpumpe alle Putzvarianten an die Wand – Tag für Tag.

Das Geniale am PUTZKNECHT S48-easy ist die Ausgewogenheit in Leistung, Zuverlässigkeit und Anschaffungspreis für eine Vielzahl von täglichen Arbeiten: Verputzmörtel, Klebemörtel, Armierungsmörtel, Isoliermörtel, Zargenmörtel, Fliessestrich.

Der PUTZKNECHT S48-easy kann alles, professionell, ohne größeren Umbau und das sogar unglaublich schnell – die neue Dimension auf der Baustelle.

Neuer wartungsarmer Kompressor DELTA 2




Technik die begeistert und überzeugt:

- wartungsfreie Getriebemotoren
- großer Vorratsbehälter in Schnell-Reinigungsausführung
- praktischer Materialabstellschieber am Vorratsbehälter
- Verschleißarme Universal-Förderschnecke für alle Materialien
- austauschbare Pumpenteile für alle praktischen Anwendungen
- Universal-Mischwelle für Innen- und Außenputz
- abnehmbarer Saugflansch für verschiedene Pumpendurchmesser
- neuer, wartungsarmer Kompressor mit automatischer Abschaltung
- Sicherheitsschalter am Mischrohr



Der Pumpenabgang ist mit Kupplung SKM35 und Mörteldruckmanometer ausgerüstet und entspricht den Sicherheitsbestimmungen der Bauberufsgenossenschaft.

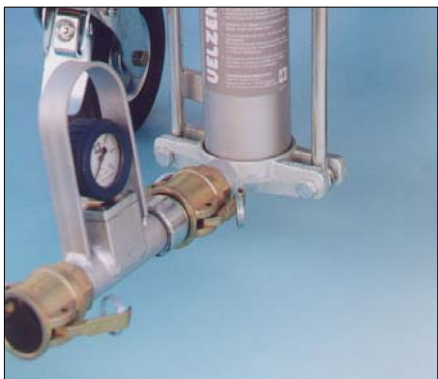

Der PUTZKNECHT S48-easy ist serienmäßig mit dem Schneckenpumpeneinsatz UE4 silber ausgerüstet und leistet 22 l/min.

Je nach Anwendung können durch Austausch der Pumpeneinsätze andere Förderleistungen 5-30l/min erzielt werden. Fliessestricharbeiten sind mit Förderleistungen bis 50l/min möglich.

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Antrieb/Leistung | Pumpe 5,5 kW, Förderschnecke 1,1 kW |
| Betriebsspannung | 400V/50Hz |
| Mischerdrehzahl | 400 min ⁻¹ |
| Fördermenge | serienmäßig 22 l/min (5 -30 l/min *) |
| Förderdruck | 30 bar *) |
| Förderweite | max. 40m *) |
| Erforderlicher Wasserdruck | min. 3 bar |
| Kompressorleistung | ca. 180 l/min |
| Einwurfhöhe | 1010 mm |
| Höhe / Breite / Länge | 1540 / 660 / 1420 mm |
| Gewicht ohne Kompressor | 198 kg |

*) von Materialtyp, Konsistenz, Körnung und Schlauchlänge /-durchmesser

Der Förderschneckenmotor wird zur Transporterleichterung abgenommen.



Standard Lieferumfang

- Pumpeneinsatz UE4 silber
- Spritzgerät mit Düse 14mm
- Mörtelschlauch 10m / DN25 / SK24
- Luftschlauch 10m / DN 3/8" / GK
- Kompressor Delta 2
- Wasserdruckerhöhungspumpe
- Adapter SKV35 /SKM24
- Abdruckmanometer SKM35
- Reinigungs- und Durchdrehwerkzeug
- 4 Schlüssel
- 2 Schwammkugeln
- 4 Schwenkräder (2 Bremsen)

Händler



UELZENER MASCHINEN GMBH

Stahlstrasse 26-28

D-65428 Rüsselsheim / Germany

T: +49 (0) 6142-17768-0, F: +49 (0) 6142-17768-50

e-mail: contact@uelzener-ums.de

Internet: www.uelzener-ums.de