


# UELZENER

MASCHINEN GMBH

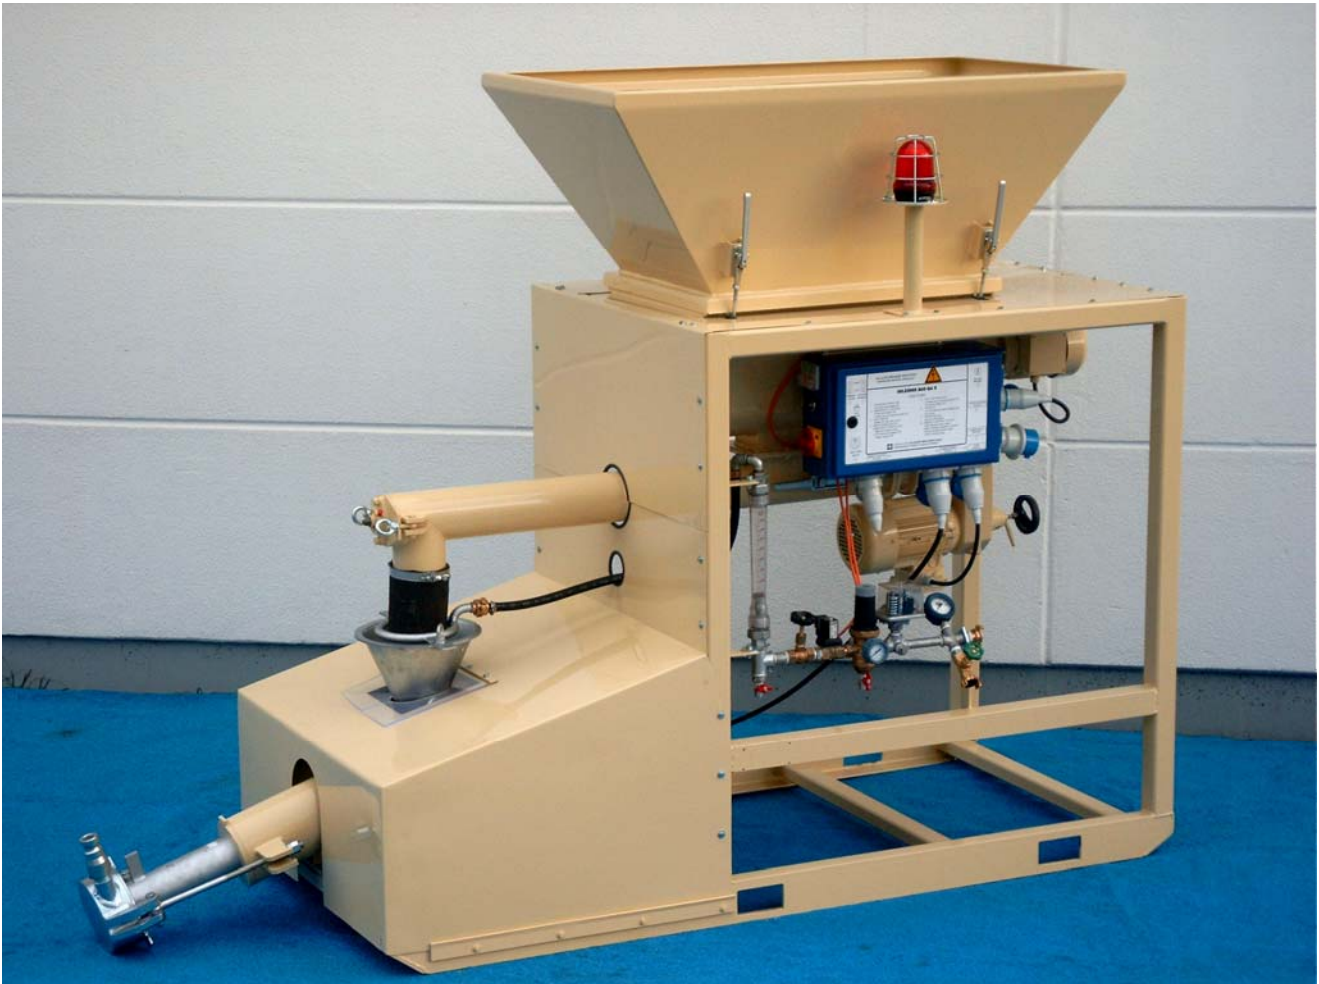


## UELZENER S60GA-3

Mischpumpe


für schnell abbindenden Stuck-Gips



# Die Baugruppen der UELZENER S60-GA3

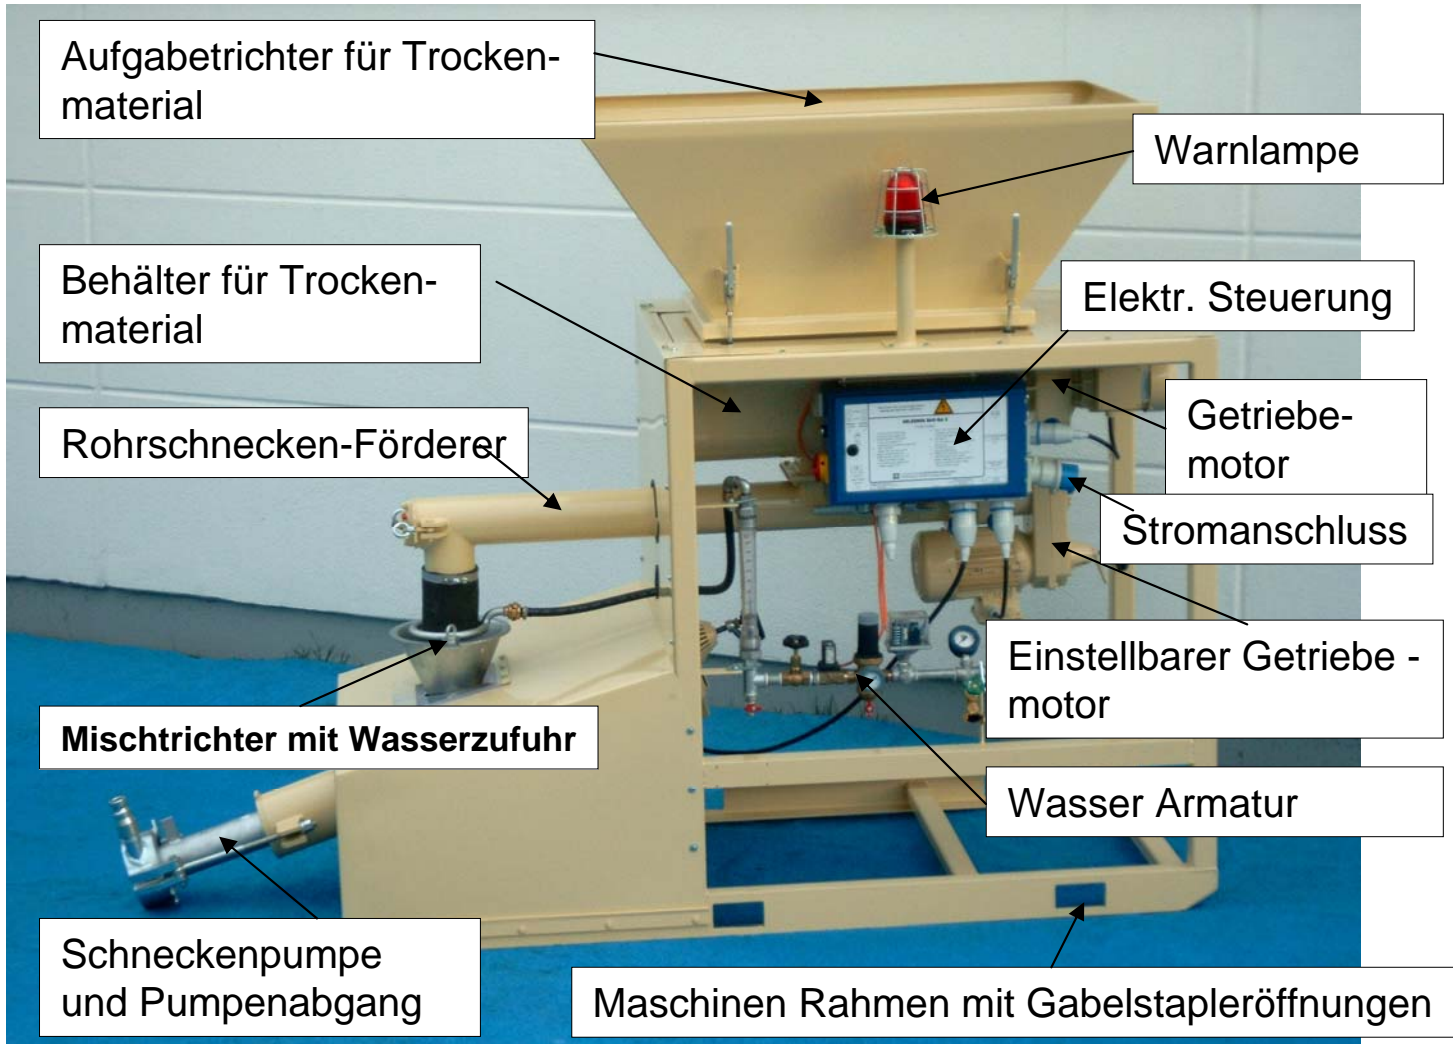

Sicht auf Mischtrichter mit Wasserring

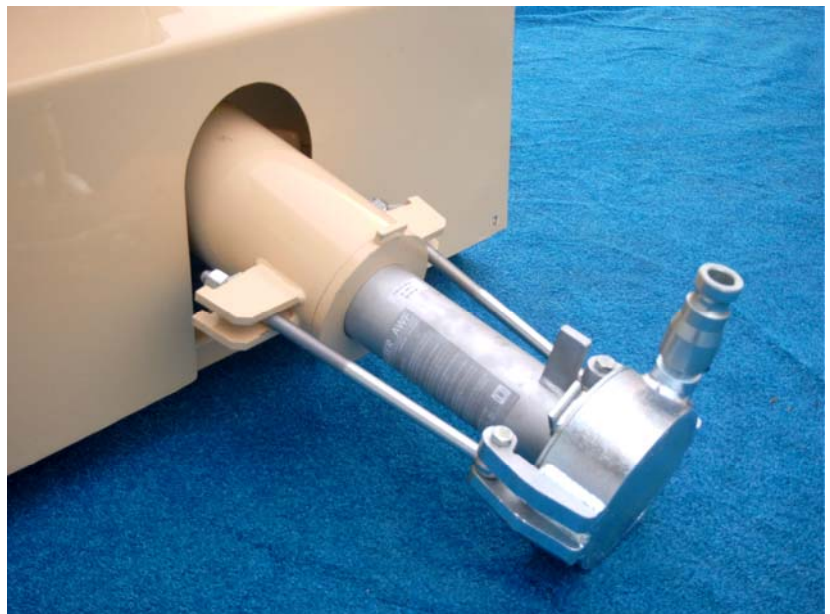

Sicht auf die Schneckenpumpe, hier mit montiertem Nachmischer mit Pumpenabgang

# UELZENER S60GA-3

## Technische Daten

Pumpenantrieb	: Regeltriebemotor
Motorleistung	: 4 kW
Drehzahl	: 60 – 482 min <sup>-1</sup>
Rohrschneckenförderer	: Regeltriebemotor
Motorleistung	: 1,5 kW
Drehzahl	: 30 – 150 min <sup>-1</sup>
Auflockerungsschnecke	: Getriebemotor (konstante Drehzahl)
Motorleistung	: 1,1 kW
Drehzahl	: 50 min <sup>-1</sup>
Elektr. Anschluss	: Gerätestecker CEE 532/9h (5 Pol-System)
Spannung	: 400V / 50Hz Drehstrom
Steuerspannung	: 42V / 50Hz
Pumpenleistung*	: austauschbare Schneckenpumpentypen zur Voreinstellung der Pumpenleistung Typ UE 4 silber für ca.10 – 30 l/min* (Standard) Typ UE 8 für ca.15 – 40 l/min* Typ UE 45/7 für ca. 20 – 45 l/min*
Förderdruck	: max 20 bar, abhängig vom Pumpentyp
Pumpabgang	: Schnellkupplung SKM35, DN25
Wasseranschluss	: min 3/4"
Erforderlicher Wasserdruck	: min 4 bar
Abmessungen	: Länge / Breite / Höhe: 2600x950x1850 (Standard)
Gewicht	: ca. 500 kg (Standard Version)

## UELZENER MACHINEN GMBH

Stahlstrasse 26-28  
D-65428 Rüsselsheim / Germany  
Tel. +49-6142-17768-0 Fax: +49-6142-17768-50  
e-mail: [contact@uelzener-ums.de](mailto:contact@uelzener-ums.de)  
Internet: [www.uelzener-ums.de](http://www.uelzener-ums.de)